

# MEDIA CUE 2K



### **DESCRIPCIÓN**

El **Media Cue 2K** es un procesador de pantalla LED específico compatible con los sistemas de control LED estándar, incluidos Novastar, Colorlight, Linsn y Mooncell (se venden por separado). Admite una resolución de salida máxima de VESA 2048 × 1152 a 60 Hz y ofrece opciones personalizadas de resolución inferior. El dispositivo permite cambiar fácilmente entre entradas y detecta automáticamente los estándares de entrada VESA y SMPTE. También incluye una función de incrustación y desincrustación de audio, y admite múltiples formatos de señal de entrada: 1 entrada/bucle HDMI, 1 DVI, 1 DVI-I, 1 VGA y 1 CVBS BNC. En cuanto a las conexiones de audio, proporciona sincronización de audio y vídeo con entradas RCA L/R, salidas RCA L/R y una salida de audio adicional a través de un conector estéreo de 3,5 mm.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Cambio sencillo entre entradas TAKE
- Funcionalidad DSK / Chroma Key
- API abierta para integración con terceros
- Gestión EDID para entradas DVI y HDMI
- Dos salidas DVI incluidas como estándar
- Resoluciones de salida personalizadas
- Posibilidad de conectar varias unidades en cascada para un control unificado
- Patrones de prueba integrados
- Funcionamiento sin ventilador

#### **ESPECIFICACIONES**

## **Especificaciones físicas**

Entrada 3G-SDI:

Carcasa: Hoja de metal Sistema de montaje: Montable en rack de 19 pulgadas 1U Voltaje de energía: AC 85V-264V, 50/60 Hz Potencia máxima: 25W Térmica: Temperatura máxima de la superficie: 130 °F **Especificaciones Eléctricas** 2 Entrada HDMI: Resoluciones compatibles: 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | 11920×1080@60 Entrada DVI: 1 Resoluciones compatibles: 480i NTSC,576i PAL, 720p50/59.94/60 | 108050/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 1280×1024@60 | 1600×1200@60 | 11920×1080@60 Entrada CVBS: Resoluciones compatibles: 480i | 576i Entrada VGA: Resoluciones compatibles: 800x600@60 | 1024x768@60 | 1280x1024@60 | 1440x900@60 | 1600x1200@60

2 (1 in | 1 LOOP)

Resolución compatible: 480 NTSC,576i PAL,

720p50/59.94/60 | 108050/59.94/60 |

1080p50/59.94/60

Salida DVI: 2 salidas, misma imagen

Resolución compatible: 625/25/50 PAL, 525/29.97/59.94

NTSC, 720p50/59.94/60 |

1080150/59.94/60 | 1080P50/59.94/60

1280×720@23.98 | 1280×720@24 |


1280×720@25 | 1280×720@29.97


1280×720@30 | 1920×1080@23.98


1920×1080@24 | 1920×1080@25

1920×1080@29.97 | 1920×1080@30

#### **DIMENSIONES**





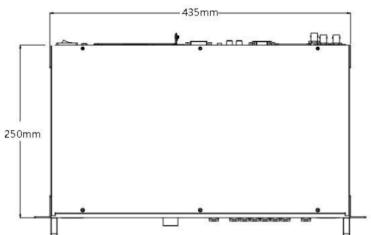

Tamaño: 19" X 12" X 2"

48.26 X 30.48 X 5.08cm

Tamaño en paquete: 21" X 14" X 5"

53.34 X 35.56 X 12.7mm

Peso: 7 lbs | 3.17 kg

Peso en paquete: 9 lbs | 4.08 kg

#### **SERVICIO AL CLIENTE**

MEGA-View cuenta con una línea de atención al cliente para proporcionar ayuda con la configuración y responder a cualquier pregunta en caso de que surja algún problema. Visite nuestro sitio web para obtener cualquier otro documento técnico relacionado. Para cuestiones relacionadas con el servicio, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio en service@mega.lighting.

Horarios de Servicio: Lunes - Viernes 9AM - 6PM CST Teléfono: (210) 684-2600 Email: Sales@mega.lighting



18668 Highway 16N Helotes, TX 78023 Phone (210)684-2600 / Fax (210)855-6279 www.mega.lighting / info@mega.lighting